

BRICKMAN 300 STANDARD

Diese Version von BRICKMAN 300 wurde zur effektiven Verdichtung von großen Mengen KARTONAGE entwickelt. Aufgrund eines geringen Platzbedarfes und geringer Schallemissionen ist die automatisierte Lösung BRICKMAN 300 zeitsparend und bequem. Sie kann in Innenräumen an der Abfallquelle aufgestellt werden.




**AUTOMATI-
SIERTE
LÖSUNG**



**LEISTUNG
KARTONAGE**



ORWAK VORTEILE

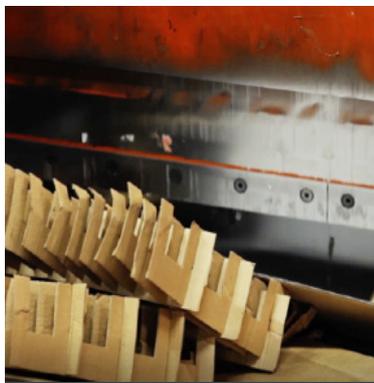

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Weniger Zeit für die Handhabung von Wertstoffen, mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft. Ergibt: höhere Produktivität.

MEHR PLATZ & ORDNUNG

Unsere Ballenpressen minimieren innerhalb kürzester Zeit die zur Lagerung von Wertstoffen benötigte Fläche. Gänge und Laufwege bleiben frei und aufgeräumt; mehr Platz zum Arbeiten!

WENIGER KOSTEN, MEHR WERT

Höhere Verdichtung = weniger Volumen, das zur Verwertung transportiert werden muss. Heißt: geringere Transportkosten und reduzierte CO₂-Emissionen. Sortieren an der Quelle führt zu einer höheren Qualität und Materialwert bei der Wiederverwertung.

WARUM BRICKMAN?

- Bequeme vollautomatische Verdichtungslösung
- Beeindruckende Volumenreduzierung von bis zu 20:1
- Kompakte Bauweise: bietet sehr gute Platzierungsmöglichkeiten in Innenräumen

ORWAK
PART OF SULO GROUP

BRICKMAN 300 STANDARD

Verwandelt große Materialmengen in kompakte Briketts für Wiederverwertung

BEQUEM UND EFFIZIENT

Die Brikettierpresse BRICKMAN bietet durch die Möglichkeit der konstanten Beschickung ein zeitsparendes und komfortables Abfallhandling. Beim beladen mit Material gibt es weder Deckel noch Türen zu öffnen und die fertigen Briketts erfordern keine Bindung.

Außerdem können optionale Fotozellen die Startfunktion automatisieren. Materialzufuhr und Brikettausgabe lassen sich leicht in Systemlösungen integrieren.

ENTWICKELT FÜR KARTONAGE

BRICKMAN 300 Karton ist ideal zum Verdichten von trockenem Karton und Papier. Der Verdichtungsdruck beträgt bis zu 500 kg/cm².



Kleines und kompaktes Brikett

BRICKMAN 300 STANDARD IST IDEAL FÜR:

PAPIER

■ Kartonagen

LEISTUNG

bis zu 250 kg/h

GUTE LOGISTIK

Dank der kompakten Abmessungen und der geringen Schallemission von BRICKMAN kann es in Innenräumen in der Nähe der Abfallentsorgungsstation aufgestellt werden.


ZUBEHÖR UND OPTIONEN

BRICKMAN kann mit einer Reihe von Zubehörteilen bestellt werden. Verschiedene Trichteroptionen, Startsysteme, schalldämpfende Platten sowie Heiz- und Kühlgeräte.

MASSE & SPEZIFIKATIONEN

MASSE (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2270	1950	1360	1500	1880	850	2190	3040	140	950	210	840	1440	600	825	1100

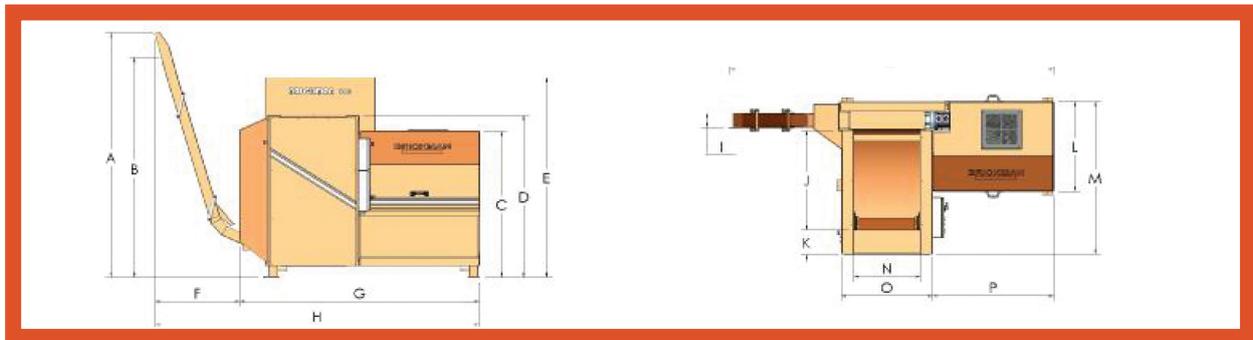

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MASCHINEN-GEWICHT	PRESS-KRAFT	DRUCK	TRICHTER	BRIKETTGRÖSSE	DICHTE*	GERÄUSCH-PEGEL	SCHUTZ-KLASSE	ELEKTRIK
1600 kg	25 ton 250 kN	Bis zu 500 kg/cm	0.75 m ³	80x80x100-300 mm	Bis zu 600 kg/m ³	68 db (A)	IP 55	400 V, 3-Phasen, 50 Hz** Sicherung: 25 A (Verzögerung) Motor: 7.5 kW Steuerspannung: 24 V

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. * Dichte abhängig vom Material. ** Andere Spannungen sind verfügbar

ORWAK AB

Svetsaregatan 4
S-576 33 Sävsjö
SWEDEN
Tel: +46-(0)382-15700
info@orwak.com

ORWAK.COM

ORWAK
PART OF SULO GROUP