

ORWAK COMPACT 3115

Die ORWAK COMPACT 3115 ist ideal für das Verdichten kleinerer Volumen - egal, ob Plastikfolien oder Kartonagen. Einfach die Einstellung am Materialwahlschalter anpassen. Die Kreuzabbindefunktion macht die Ballen schön kompakt und griffig - was insbesondere hilft, wenn viele kleine Stücke an Material verpresst werden.



**KREUZ-
ABBINDUNG**



**BALLEN-
GEWICHT
KARTONAGE**



Entspricht der
Sicherheitsnorm
EN 16500
für Vertikalpressen



ORWAK VORTEILE



HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Weniger Zeit für die Handhabung von Wertstoffen, mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft. Ergibt: höhere Produktivität.

MEHR PLATZ & ORDNUNG

Unsere Ballenpressen minimieren innerhalb kürzester Zeit die zur Lagerung von Wertstoffen benötigte Fläche. Gänge und Laufwege bleiben frei und aufgeräumt; mehr Platz zum Arbeiten!

WENIGER KOSTEN, MEHR WERT

Höhere Verdichtung = weniger Volumen, das zur Verwertung transportiert werden muss. Heißt: geringere Transportkosten und reduzierte CO₂-Emissionen. Sortieren an der Quelle führt zu einer höheren Qualität und Materialwert bei der Wiederverwertung.

WARUM ORWAK COMPACT?

- Passt überall hin! Hat wenig Platzbedarf aber bietet noch effektive Volumenreduzierung.
- Leichte Ballen sorgen für ein einfaches Handling.
- Perfekt für Unternehmen mit einem niedrigeren Aufkommen an Verpackungsabfällen.

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3115

Kompakte und flexible Ballenpresse –
ganz so, wie Sie es brauchen

KREUZABBINDUNG

Die 3115 bietet eine Kreuzabbindemöglichkeit – eine Funktion, die hilft, Ballen kompakt und dauerhaft abzubinden und die besonders nützlich ist, wenn viele kleine Materialstücke verpresst wurden.



AUTOSTART FÜR EFFEKTIVE VERDICHUNG

Dank Autostartfunktion beginnt das Verpressen, sobald die Tür geschlossen wird.

BALLENKARRE INKLUSIVE

Die 3115 wird immer mit einer Ballenkarre ausgeliefert, die das Verdichten und den Transport vor Ort besonders leicht und bequem.



Materialwahlschalter für Kartonagen oder Kunststoffe Ballenindikator Wartungsanzeige



Einstellbare Ballengröße

- Benutzerfreundliches Panel
- Autostart
- Maschinenabdeckung aus recyceltem Kunststoff
- Einstellbare Ballengröße in drei Stufen
- Kreuzabbindung

ORWAK COMPACT 3115 IST IDEAL FÜR:

PAPIER

- Kartonagen
- Shredderpapier
- Papiersäcke

PLASTIK

- Schrumpffolien
- Plastiksäcke (BigBags)

ANDERE METALLE

- Stahlmreifungs-
bänder

ANDERE KUNSTSTOFFE

- Kunststoff-
umreifungsbänder

FLÜSTERTECHNIK

Dank ihrer leisen Hydraulik arbeitet die COMPACT-Familie angenehm leise. Das verbessert die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter im Umfeld des Geräts und ist ein wichtiges Merkmal, wenn die Ballenpresse in Kundennähe eingesetzt wird.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION


Die COMPACT-Ballenpressen sind kommunikationsbereit, wenn Sie die Option „Orwak Connect“ wählen. Es ist ein Modem-basierter Kommunikationsdienst, der es der Ballenpresse ermöglicht, Updates und Warnungen an das Personal sowie wichtige Informationen und Ballenstatistiken an das Webportal zu senden.

Entspricht der Sicherheitsnorm EN 16500:2014 für vertikale Ballenpressen

MASSE & SPEZIFIKATIONEN

MASSE

A	B	C	D	E
1993 mm	950 mm	808 mm	1606 mm	648 mm

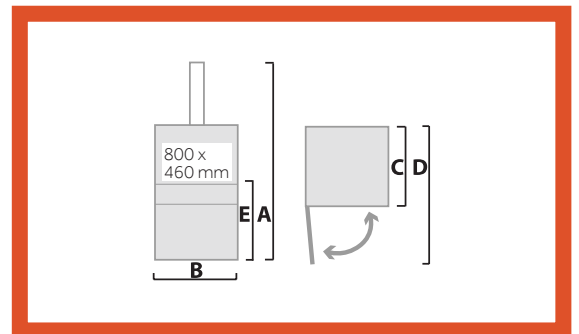

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EINFÜLL-ÖFFNUNG	ZYKLUS-ZEIT	PRESSKRAFT	BALLENGRÖSSE	BALLENGEWICHT	MASCHINEN-GEWICHT	GERÄUSCH-PEGEL	SCHUTZ-KLASSE	ELEKTRIK
Breite: 800 mm Höhe: 460 mm	33 sek	HP: 6 t, 60 kN LP: 4 t, 40 kN	Breite: 800 mm Tiefe: 600 mm Höhe: 600 mm	Kartonage: bis zu 60 kg Kunststoff: bis zu 85 kg	380 kg	62.3 db (A)	IP 55	1-Phase 230 V, 50 Hz, 10 A

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Ballen-/Sack-/Behältergewicht abhängig vom Material.

ORWAK AB

Svetsaregatan 4
S-576 33 Sävsjö
SWEDEN
Phone: +46-(0)382-15700
E-mail: info@orwak.com

ORWAK.COM

ORWAK®
PART OF JULO GROUP